

PRESTIGE 76 AD (KÖMMERLING 76 AD)

Ideális választás lehet mind azoknak, akik megbízható minőségű, kedvező ár-érték arányú technológiát keresnek, legyen szó új építésű házakról, akár lakásfelújításról. A háromrétegű (feláras) üvegezés esetén a profil alkalmas 44 mm-es hőszigetelt üveg befogadására, amely kiváló tényezőt eredményez ($U_g 0,6 W=m^2K$). Erős műszaki megoldásai mellett a megjelenését letisztult, elegáns szögletes formavilág jellemzi, ami jó választás lehet a jelen trendjének megfelelően.



Műszaki tartalom:

Kömmerring 76AD német profilrendszer

- 76 mm-es beépítési mélység;
- 5 légkamrás tok és szárnyprofilok, középtömítéses kialakítás;
- minden tartományban erős, horganyzott acélmerevítés;

Vasalatrendszer

- Roto német biztonsági ajtózárok;
- Roto ajtókilincsek
- 120 kg-os teherbírású Roto ajtópántok


Kivitel

- a Kömmerring palettán rendszeresített 3 standard és több különleges fóliával


Gumitömítés

- extrudált gumitömítés szürke vagy fekete színben;

Fontos kihangsúlyozni, hogy a Prestige Ablak Kft. kizárólag **bejárati ajtó tokból** és **bejárati ajtó szárnyból** gyárt ajtókat, a piacon található olcsóbb balkonzárnyas termékek nem összehasonlíthatók ezen termékekkel. Ne felejtsek el, hogy egyetlen nyílászáró sincs kitéve akkora **igénybevételnek**, mint a **bejárati ajtó**. Egy felmérés alapján egy 4 tagú család, **több, mint 120 alkalommal** nyitja ki, és csukja be az ajtót naponta, **ez több, mint 100 x nagyobb igénybevételt jelent, mint a lakótér egyéb nyílászárói.**

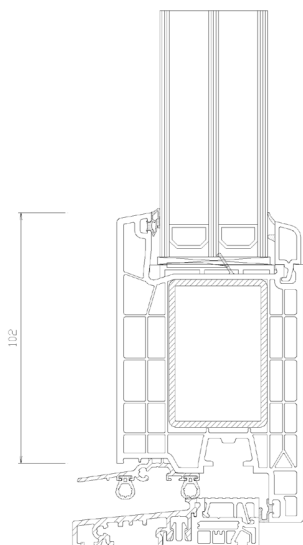

Prestige 76AD
befelé nyíló bejárati ajtó

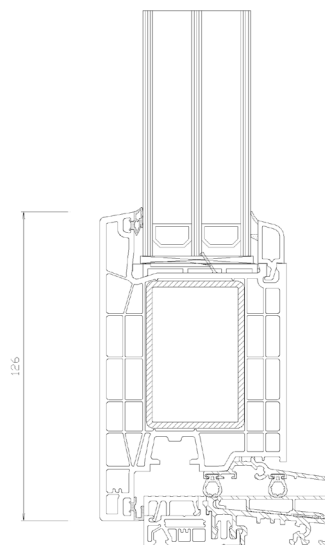

Prestige 76AD
kifelé nyíló bejárati ajtó

